



ゴム ロングスカート


2.ウエストに裏から2cm中の
ゴム取りテープをひき
ながら縫う。



材料
スラッローン 110cm巾 x 2m
2cm幅ゴム取りテープ 74cm x 2本

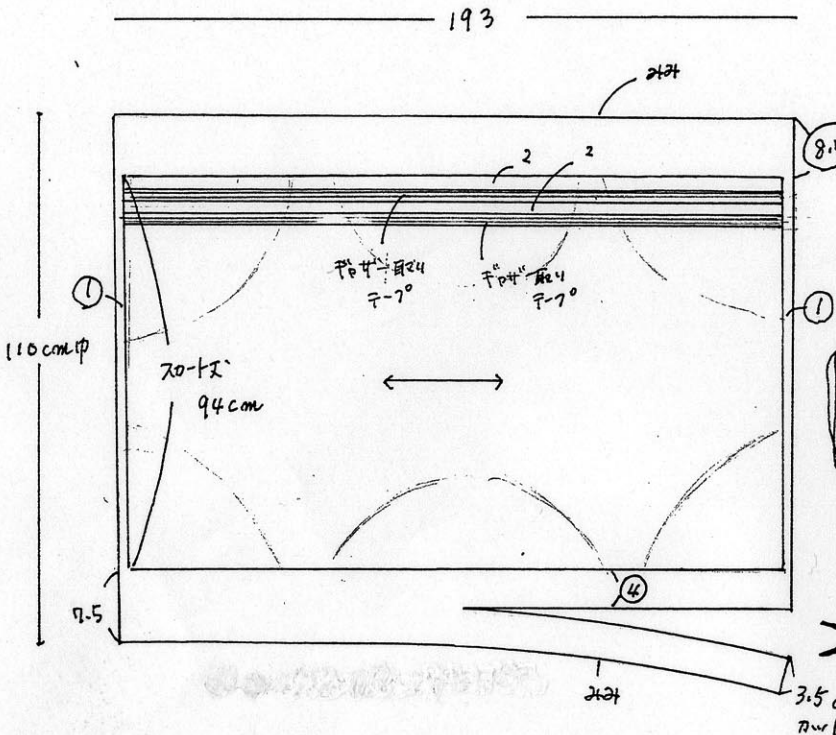

1. 生地を輪の
状態に縫い
合わせロックする。



つば玉目の
柄を合わせる。

(三注)
つば玉目の柄が
あうように
裁断して下さい。

♡ 少々ヒップラインの
ウエスト加工法に
なっております。
お好みのゴム法に
調節して下さい。

* Oの部分縫い代
下さい。縫い代を
ついでに裁断して下さい。

3. 裾にロックを
4cm幅にし
スリッチをする。

