



スカート ウエスト：82cm

材料：表地…Wガーゼ 106cm巾×190cm
裏地…キュプラ 100cm巾×150cm
ボタン…1.3cm巾1個
コンシールファスナー22cm

1. バルト通しを作っておく。





2. 表地、裏地の前後ウエストを型紙の指示方向に仮止めする。

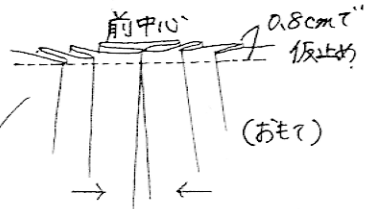


7. 表地ウエストと裏地ウエストを仮止めする。


4. ポケットを作り付ける。



3. 表地の脇を縫いロックミシンをかける。裏地もスリット止まりまで脇を縫い、スリットを上げる。




10. 右打ち合わせにボタンホールを、持ち出しに、ボタンを付ける。






9. 表地と裏地の裾を三ッ折り始末にする。

8. ウエストバルトを作り付けて、バルト通しを付ける。



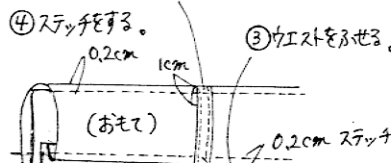


5. 表地の後中心にロックミシンをかけ、ファスナー止まりまで縫い、コンシールファスナーを付ける。

6. 裏地もファスナー止まりまで縫い、ロックミシンをかけ、表ファスナー裏にまつり付ける。

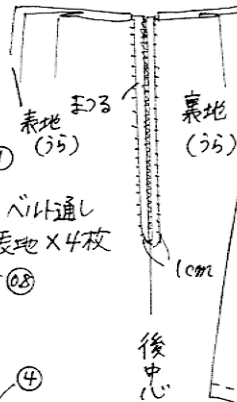

ポケット 表地×2枚

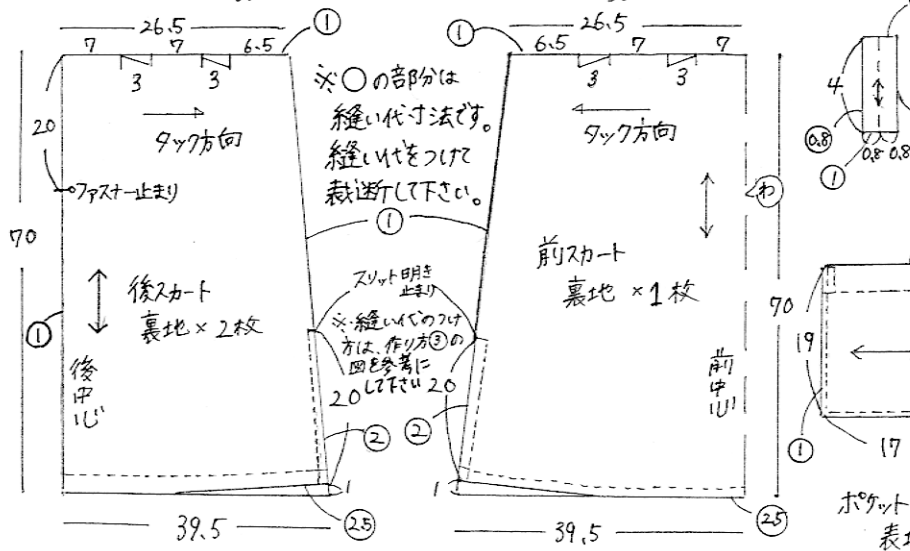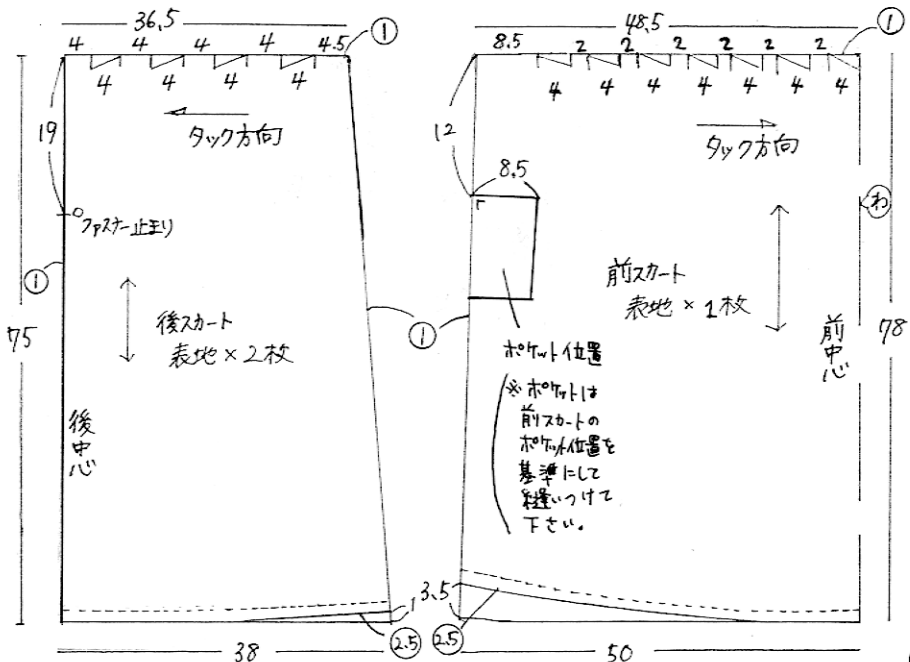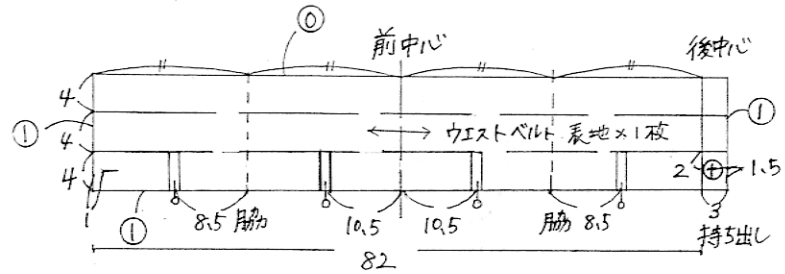

※○の部分は縫い代寸法です。縫い代をつけて裁断して下さい。

※縫い代のつけ方は、作り方の図と参考に20して下さい。